

TARIFA 2020-2021

PLACAS DE CEMENTO SECOLITE®
PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS



SECO LITE®

SECOLITE® PLACA DE CEMENTO


EL FUTURO DE LA PLACA DE CEMENTO

SECOLITE® es una placa ligera de cemento constituida por cemento Portland, agregados, y otros materiales inorgánicos, reforzada en ambos lados con una malla de fibra de vidrio.

La Placa de Cemento SECOLITE® es la opción adecuada para entornos exigentes, apta tanto para aplicaciones interiores como exteriores.



- Resistente al agua
- Resistente al moho y hongos
- Resistente a la intemperie y duradero
- Resistente a los impactos y dimensionalmente estable
- No se pudre
- Fácil de cortar y atornillar
- No inflamable según EN13501-1

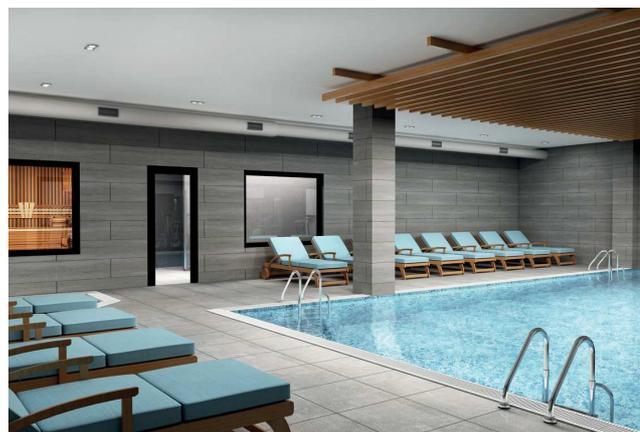



APLICACIÓN E INSTALACIÓN

- La Placa de Cemento **SECOLITE®** se utiliza en la construcción de paredes interiores y exteriores, techos y suelos.
- **SECOLITE®** puede recibir el acabado directamente, puede ser usada como sustrato para azulejos u otros acabados decorativos así como parte integrante del sistema **SATE**.
- **SECOLITE®** puede ser instalada verticalmente o horizontalmente sobre perfiles de metal o madera. Es fácil de cortar con un cutter y es fijada a los perfiles con los tornillos resistentes a la alcalinidad **SECOLITE®**.
- Las juntas son formadas usando el adhesivo de juntas **SECOLITE®** y pueden ser terminadas con la cinta de juntas y el mortero superficial y de juntas **SECOLITE®**.



ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE


Para el transporte en camión, las Placas de Cemento **SECOLITE®** son suministradas en palets de 62, 40 y 34 placas para productos de espesores de 8, 12.5 y 15 mm respectivamente. Para transporte vía Contenedor, el número de placas puede ir hasta las 82, 51 y 42 placas para espesores de 8, 12.5 y 15 mm. Una carretilla elevadora de 2000 kg es suficiente para mover los palets con seguridad. Verifique que el área de almacenamiento puede soportar el peso de los palets y las placas (hasta 1900 kg/Palet). Se debe prestar atención a la hora de apilar los palets, deben ser alineados correctamente de forma a garantizar la estabilidad de los mismos. No apilar palets de Placas de Cemento **SECOLITE®** a una altura superior a 3,5 metros de altura total. Las placas de cemento **SECOLITE®** deben ser almacenadas en lugar seco y protegido de una exposición prolongada a humedad intensa. Permita que las placas se aclimaten a las condiciones ambientales de la obra antes de su instalación.

APLICACIÓN

Una gama completa de productos complementarios y accesorios están disponibles para instalar las Placas de Cemento SECOLITE®. Nuestra oferta incluye los siguientes productos SECOLITE®:

- Perfiles metálicos
- Tornillos resistentes a la alcalinidad
- Adhesivo de juntas, cinta de juntas y mortero superficial y de juntas
- Imprimación
- Malla de refuerzo

Ejemplo: Uso de Productos SECOLITE® como partes de un tabique interior con una Resistencia al fuego del Sistema (EI) de 120 minutos.

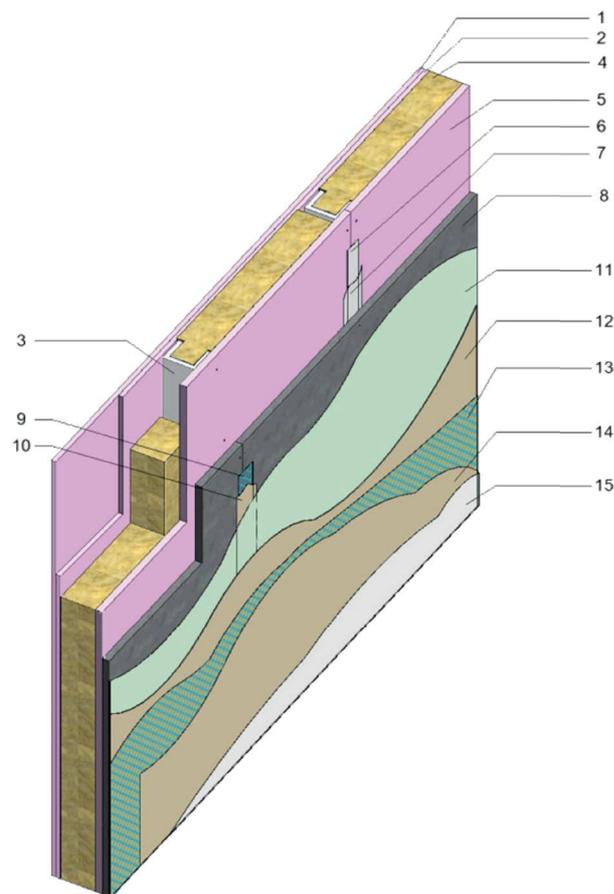

- 1 Placa de yeso laminado resistente al fuego de 12,5 mm
- 2 Placa de yeso laminado resistente al fuego de 12,5 mm
- 3 **Perfiles metálicos de 70 mm**
- 4 Lana mineral aislante para rellenar la cavidad
- 5 Placa de yeso laminado resistente al fuego de 15 mm
- 6 **Cinta de juntas**
- 7 **Mortero superficial y de juntas**

- 8 **Placa de Cemento SECOLITE® 12.5 mm**
- 9 **Cinta de juntas**
- 10 **Mortero superficial y de juntas**
- 11 **Imprimación**
- 12 **Mortero superficial y de juntas**
- 13 **Malla de refuerzo 1 m**
- 14 **Segunda capa de mortero superficial y de juntas**
- 15 Pintura

SECOLITE® PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

TORNILLOS - INTERIOR



Descripción	Dimensiones	Embalaje	Cantidad mín. pedido	Precio
Para fijar las Placas de Cemento SECOLITE® sobre perfiles de metal o madera. Longitud para una o dos placas	Longitud: 40 mm; Consumo aprox. 27 Uds/m ² de Placa de Cemento SECOLITE®	500 uds/caja; 12 cajas/pack; 24 pack/palet	1 pack = 12 cajas	10,12 €/caja

TORNILLOS - EXTERIOR



Descripción	Dimensiones	Embalaje	Cantidad mín. pedido	Precio
Para fijar las Placas de Cemento SECOLITE® sobre perfiles de metal o madera. Longitud para una o dos placas. Punta especial para poder penetrar perfiles de metal gruesos	Longitud: 40 mm Consumo aprox. 33 Uds/m ² de Placa de Cemento SECOLITE®	250 uds/caja; 24 cajas/pack; 24 pack/palet	1 pack = 24 cajas	5,72 €/caja

CINTA DE JUNTAS



Descripción	Dimensiones	Embalaje	Cantidad mín. pedido	Precio
Para uso interior y exterior	125 mm ancho; 160 g/m ²	1650 m ² /paleta; 160 m ² /rollo	-	1,65 €/m ²

MORTERO SUPERFICIAL Y DE JUNTAS



Descripción	Dimensiones	Embalaje	Cantidad mín. pedido	Precio
Argamasa a base de cemento para el tratamiento de juntas y enlucido de toda la superficie, aplicación interior y exterior	20 kg/saco; Consumo aproximado de 3 kg/m ² de Placa de Cemento SECOLITE®	60 sacos/palet	1 palet	13,20 €/saco

ADHESIVO DE JUNTAS



Descripción	Dimensiones	Embalaje	Cantidad mín. pedido	Precio
Para la unión de las Placas de Cemento SECOLITE® en los tabiques. No se usa en los techos	300 ml/cartucho; 25 ml/m de junta	12 cartuchos/caja	-	3,05 €/cartucho

IMPRIMACIÓN



Descripción	Dimensiones	Embalaje	Cantidad mín. pedido	Precio
Dispersión sintética lista para usar; asegura máxima adherencia de acabados enlucidos; Barrera de humedad altamente eficaz	20 kg/cubo; Consumo = 450 g/m ²	33 cubos/palet	1 palet	48,53 €/cubo

MALLA DE REFUERZO



Descripción	Dimensiones	Embalaje	Cantidad mín. pedido	Precio
Malla de fibra de vidrio alcalino resistente. Aplicada junto con el mortero superficial y de juntas o el mortero exterior	1,000 mm ancho; 160 g/m ² ; 50 m ² /rollo	1,650 m ² /palet; 33 rollos	-	0,97 €/m ²



CONDICIONES GENERALES

- Forma de Pago: 100 % pago anticipado.
- Cantidad mínima por pedido:
 - Placa de Cemento SECOLITE®: ½ Camión.
 - Productos complementarios conforme indicado en la tarifa.
- Plazo de entrega:
 - Placa de Cemento SECOLITE® 12.5 mm, 1200 mm ancho: 2 semanas después del cobro efectivo.
 - Otras medidas Placas de Cemento SECOLITE®: bajo consulta.
 - Productos complementarios: stock disponible.

SECO LITE®

PLACACEM, LDA
Zona Industrial de Vagos
LOTE 50 E 52
3840-385 VAGOS
PORTUGAL

T +351 234 109 346
geral@secolite.eu

GPS: 40.547712,-8.717874

secolite.eu