


URSA AIR

Manta aluminio M2021



0099/CPR/A43/0341 020/003463

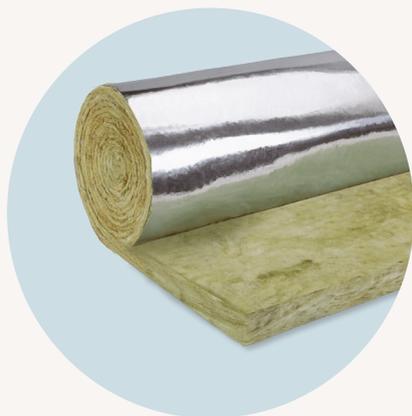

Manta de lana mineral para el aislamiento de conductos metálicos de climatización por el exterior, conforme a la norma UNE EN 14303. Permite trabajar a temperaturas de aire de circulación de hasta 120°C.

DoP 34AIR40AK13071

Acabado

- **Exterior:** complejo kraft-aluminio.

Lambda (λ90/90)	EN 12667 EN 12939	10°C	0,040 W/m·K
		24°C	0,042 W/m·K
		40°C	0,048 W/m·K
		60°C	0,054 W/m·K

Código designación: MW-EN 14303-T1-MV1

Reacción al fuego (Euroclases)	EN 1350-1	B-s1,d0
Resistencia a la difusión del vapor de agua	EN 12086	MV1 - 148,15 m ² h Pa/mg
Densidad nominal aproximada		12 Kg/m ³
Calor específico aproximado (C _p)		800 J/Kg·K



Rollo

Código	Ud./Pq	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (mm)	m ² /Pq	Pq/palet	m ² /palet	Rt (m ² ·K/W)	Dis
2075066	1	7,50	1,20	100	9,00	18	162,00	2,50	C
2141026	1	16,50	1,20	50	19,80	18	356,40	1,25	S

Dis: disponibilidad S: stock C: consultar Pq: paquete Rt: resistencia térmica (indicada a 10 °C)

