




The Future of Cement Board

FICHA TÉCNICA

Cinta de Juntas SECOLITE®

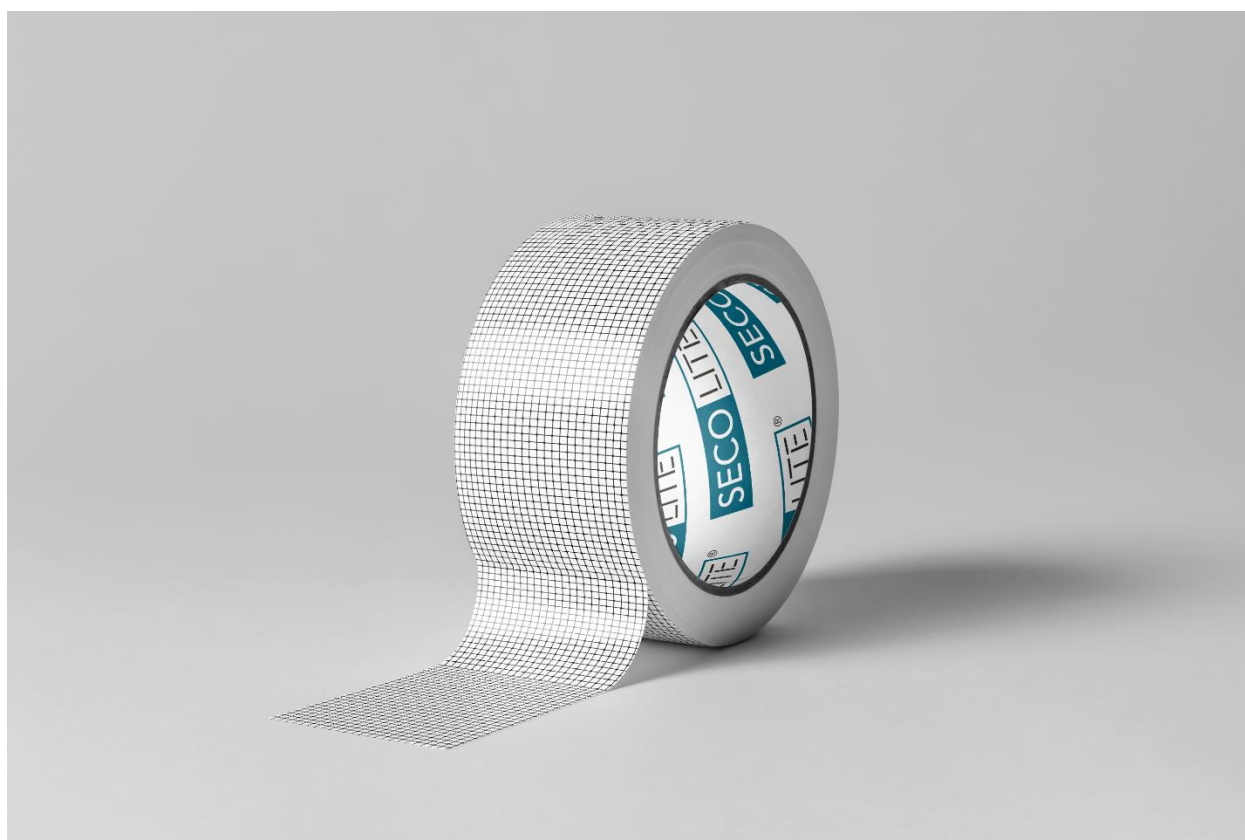

Cofinanciado por:



UNIÃO EUROPEIA
Fundos Europeus
Estruturais e de Investimento



Descripción del Producto

La Cinta de Juntas Secolite® está compuesta de fibra de vidrio de alta resistencia, con tratamiento antialcalino. Es el refuerzo ideal para el tratamiento de juntas de las Placas de Cemento Secolite®

Datos Técnicos

Características	Valor	Rango	Método de Ensayo
Densidad (g/m ²)	160	+/- 5%	EN 12127:1997
Revestimiento (g/m ²)	21	+/- 5%	ISO 1887:2014
Tipo de revestimiento	SBR Latex		
	Urdimbre / Trama		
Tamaño de apertura (mm x mm)	4.4/4.4	+/- 5%	ETAG 0004 C 3.3
Número de fibras (fibras/10 cm)	20 / 17	+/- 5%	EN 1049-2:1999
Resistencia a Tracción (N/5cm)	2000 / 2200	+/- 5%	ISO 4606:1995
Alargamiento (%)	<5 / <5		
Trama	Tricot		
Medidas estándar (cm x m)	12.5 / 50	+/- 0.5%	DIN 6101-1, DIN ISO 9354
Espesor (mm)	0.54		ISO 4603:1993
Ancho (mm)	125	+/- 0.5%	
Largo (m)	50	+/- 0.5%	

Embalaje y Almacenamiento

La Cinta de Juntas Secolite® está disponible en rollos de 6,25 m² (125 mm de ancho x 50 m de largo), 240 rollos por Palé. El producto debe almacenarse en lugar seco y fresco. Evite la exposición directa prolongada a la luz solar. Consulte la Ficha de Seguridad para obtener información sobre salud y seguridad.