


URSA GLASSWOOL

Panel aluminio gofrado P2363

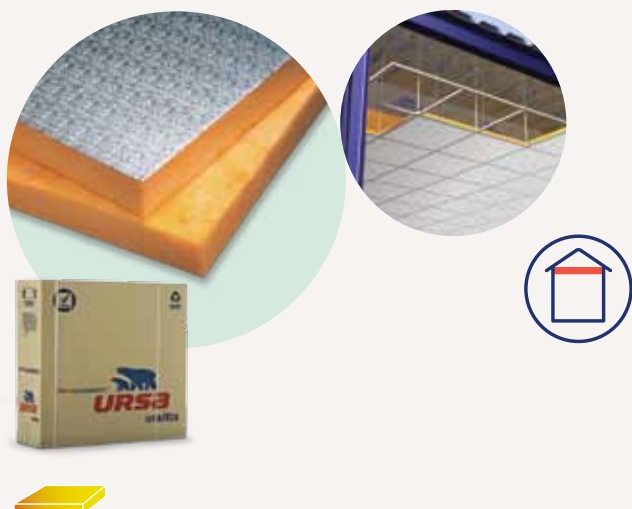

Panel de lana mineral URSA GLASSWOOL conforme a la norma UNE EN 13.162, no hidrófila, recubierta con un complejo kraft-aluminio gofrado. Suministrada en panel.

Aplicación recomendada

Falsos techos decorativos industriales.



0099/CPD/A43/0190



020/003001



Características	Norma	Valor
Código designación		MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-Z100-AW0,40
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 / EN 12939	0,035 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	B s1 d0
Resistencia a la difusión del vapor (Z)	EN 12807	Z3
Permeabilidad al vapor de la lana (μ)	EN 12807	MU1
Absorción acústica con plenum (α)		0,80
Absorción acústica sin plenum (α)		0,70

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Resistencia térmica m ² ·K/W	Disponible	Suministro	Ud /paquete	m ² /paquete	paquete /palet	m ² /palet
2075005	50	1,20	1,20	1,40	Stock	P	9	12,96	6	77,76



Excelente
aislamiento térmico



Excelente
aislamiento acústico



Excelente
comportamiento al fuego



Fácil
instalación



Ahorro



Reciclable